


谐波测量3GHz

对应6种尺寸SMD



对应两种机械装置6种不同尺寸SMD

机械装置



用于0603



用于1005~3225



IM7580系列专用 SMD治具

对应SMD尺寸*1

0603, 1005, 1608, 2012, 3216, 3225

可用于以下阻抗分析仪

IM7580, IM7580A, IM7581, IM7583,
IM7585, IM7587*2

*1: JIS单位mm, 相当于EIA0201~EIA1210尺寸

*2: 测量频率最高3GHz, 近期发售



020-22042442
www.greentest.com.cn



微信视频号



微信公众号

对应6种尺寸的SMD。最高3GHz的高频测量，简单实用！


1. 安装机械装置，将被测物放置于合适的位置



2. 将定位器拉出，推进器向被测物按下固定



SMD治具使用中的结构

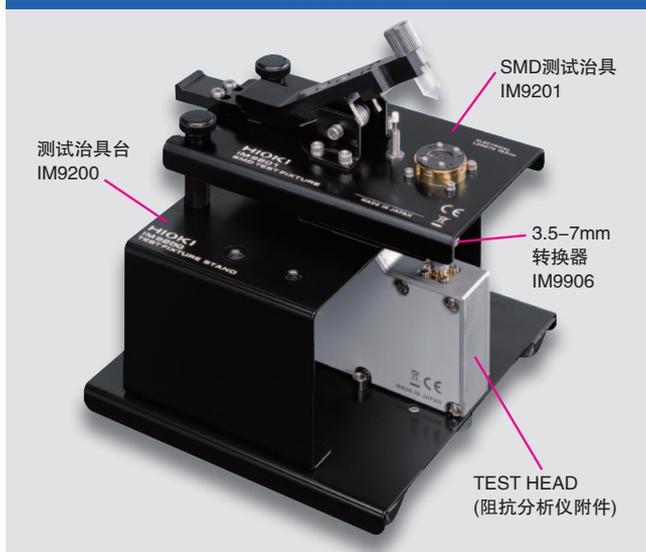

基本参数

可使用频率范围	DC ~ 3 GHz
可测量被测物(JIS)	0603, 1005, 1608, 2012, 3216, 3225
电极结构	底面电极
最大输入电压	± 42 Vpeak (AC+DC)
追加误差	阻抗: ± Ze[%] 相位: ± 0.58 × Ze [°] $Ze = Ae + (Zse / Zx + Yoe \times Zx) / 100$ Zx: 阻抗测量值[Ω] Ae: 4 × f² [%] Zse: (100 + 500 × f) / 1000 [Ω] Yoe: (10 + 100 × f) / 1000000 [S] f [GHz]

品名・订购型号

品名	订购型号
SMD测试治具IM9201	IM9201
测试治具台IM9200	IM9200
3.5-7mm转换器IM9906	IM9906

主机



SMD测试治具IM9201

选件

使用IM7580系列治具时，需购买下列选件。



测试治具台IM9200
(标配放大镜)



3.5-7mm转换器
IM9906

近期即将发售

· 校正器IM9905

治具校正相关问题请咨询当地事务所，或致电服务中心。



绿测科技有限公司

广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
 深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607
 南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
 广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
 电话：020-2204 2442
 传真：020-8067 2851
 邮箱：Sales@greentest.com.cn
 官网：www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号