




PXI-63544

四个端口 RS-422/485 隔离串行通信卡

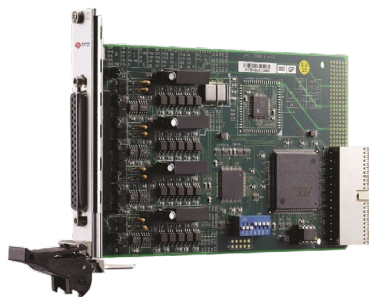

PXI-63544

特点

- 32位PXI 3U 尺寸设计
- PCI Rev 2.1 标准即插即用
- 硬件PCI自动寻址
- 四个智能缓存端口
- RS-422/485硬件可切换
- RS-485 带有自动数据方向流控制
- 通道和通道之间隔离
- 即时高速通讯速率（最高可达 115200 bps）
- 同一系统中支持8张卡/32个端口
- 支持DOS, Windows95/98, 和Windows NT操作系统

规格

- 兼容 PCI 标准 2.1
- 串口通讯控制器
- 16C550A 兼容
- 1.8432-7.3728 MHz 频率范围
- 系统 I/O 映射
 - 由 PCI BIOS 分配
 - 共享的 IRQ
- 数据流控制
 - RS-485 自动导向
- 端口兼容性
 - 四个独立的 RS-422/485 端口（DIP 切换选择）
 - 最大端口支持数：32 路（8 张卡）
- 隔离电压：500VDC
- 波特率：每个端口可配置范围：50-115,200 bps
- 操作系统兼容性：Windows 95/98/NT/QNX
- 连接端子：DB37 母头
- 线缆：4 根标准 DB25 外接线缆或者 DB9（C409M）公头连接端子
- 工作温度：0-55
- 存储温度：-20-65
- 湿度：10%-95%，无结露
- 尺寸：160×100 mm（6.3×3.9 in.）3U
- 电源消耗：+5V@1400mA



PCI/PXI-67841

双端口隔离 CAN 接口卡



PCI-67841



PXI-67841

简介

PCI-67841/PXI-67841 是一款 CAN 接口卡 (Controller Area Network, 控制器局域网), 可支持一个能独立运行或桥接运行的双端口 CAN 接口。内置 CAN 控制器是飞利浦 SJA1000, 它提供具有自动纠错和重新传输功能的总线仲裁和错误检测。

控制器局域网 (CAN)

控制器局域网 (CAN) 是一个串行总线系统, 起初由 Bosch 开发并应用于汽车工业中, 后来逐渐用于工业自动化。其多方协议、实时处理能力、纠错和高抗噪声性能使它尤其适合只能 I/O 设备控制网络等应用。

特点

- 两个独立的CAN接口
- 最高1 Mbps的可编程传输速率
- 16 MHz的CAN控制器频率
- 2500 Vrms隔离保护
- 内存直接映射至CAN控制器
- 强大的CAN总线协议主接口
- PCI总线即插即用
- 支持Windows® 2000/XP和Linux操作系统
- 适用于CompactPCI总线5V (VI/O)环境

订购指南

- PXI-67841
3U CompactPCI双端口隔离CAN接口卡
- PCI-67841
双端口隔离CAN接口卡

软件支持

■ 操作系统

- Windows® 7
- Linux



绿测科技有限公司

广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室

深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607

南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号

广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房

电话：020-2204 2442

传真：020-8067 2851

邮箱：Sales@greentest.com.cn

官网：www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号