

600MHz 高频测量



CE


只需 1 台即可测量各种形状和尺寸的电子元件

阻抗分析仪 IM7580 系列专用测试夹具

可测量元器件尺寸


带引脚的元件

用于测量带引脚的元器件、无线电子标签 (NFC、RF-ID)

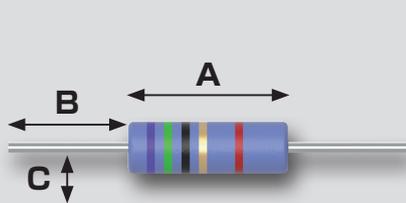

● 引脚元件 (轴向)

- A 元件本体长度: 1 mm ~ 25 mm
- B 引脚长度: 2 mm ~ 10 mm
- C 到引脚的高度: 2.5 mm 以下

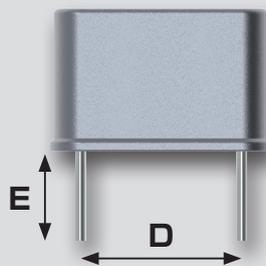


● 引脚元件 (径向)

- D 引脚间隔: 2 mm ~ 26 mm
- E 引脚长度: 2 mm 以上

SMD (贴片元件)

用于测量绕组线圈等不规则形状的元件、大型 SMD

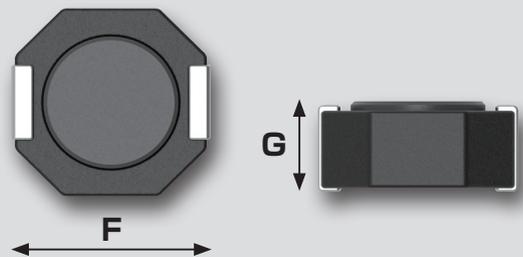

● SMD

- F 元件宽度: 1.6 mm ~ 23 mm
- G 元件高度: 0.65 mm 以上

※ 支持测量的 SMD 尺寸: JIS1608 (EIA0603) 以上

020-22042442
www.greentest.com.cn





微信视频号



微信公众号


测试夹具可高频测量各种形状和尺寸的元器件

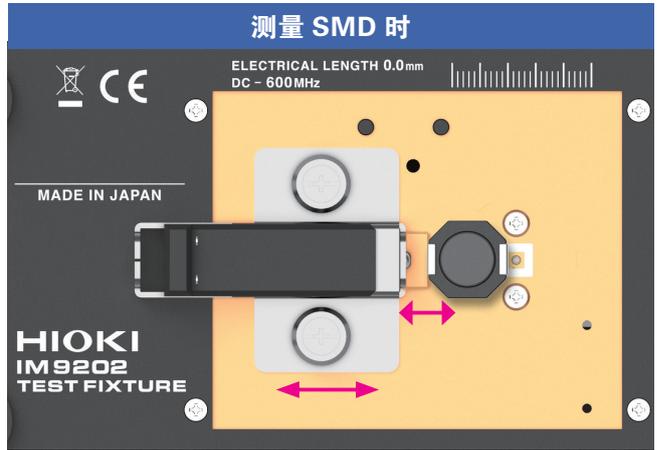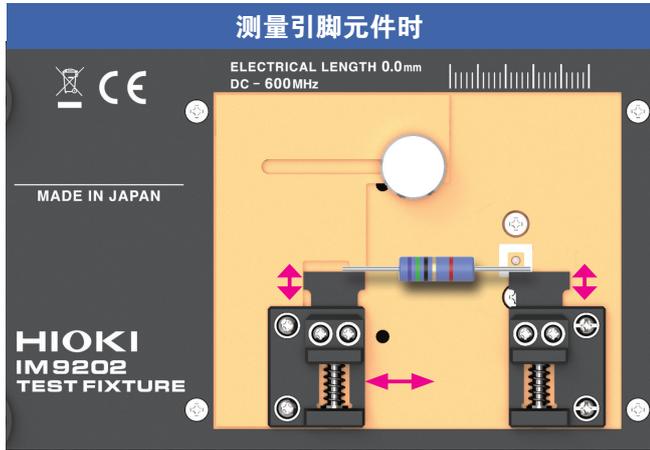

IM7580 系列的测量频率范围



夹具结构

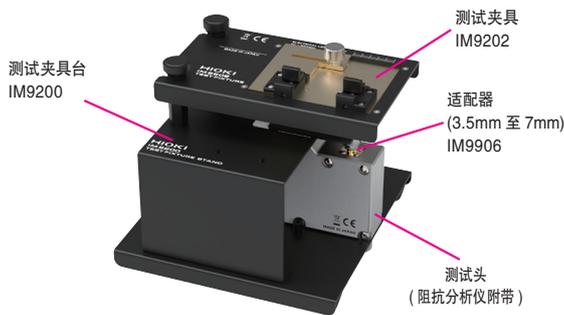

组合示例：测量 1 MHz ~ 600 MHz	
阻抗分析仪	IM7583
测试夹具	IM9202
测试夹具台	IM9200
适配器 (3.5mm 至 7mm)	IM9906
校准套件	IM9905

基本参数

可使用的频率范围	DC ~ 600 MHz
可测量对象	引脚元件 轴向 引脚结构 (元件本体长度) : 1 mm ~ 25 mm 引脚长度 : 2 mm ~ 10 mm 到引脚的高度 : 2.5 mm 以下
	径向 引脚间隔 : 2 mm ~ 26 mm 引脚长度 : 2 mm 以上
	SMD 元件宽度 : 1.6 mm ~ 23 mm 元件高度 : 0.65 mm 以上
电极结构	2 端子连接
最大输入电压	±42 Vpeak (AC + DC)

品名 · 型号

品名	型号
测试夹具 IM9202	IM9202
测试夹具台 IM9200	IM9200
适配器 (3.5mm 至 7mm) IM9906	IM9906
校准套件 IM9905	IM9905



绿测科技有限公司

广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
 深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607
 南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
 广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
 电话：020-2204 2442
 传真：020-8067 2851
 邮箱：Sales@greentest.com.cn
 官网：www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号